

DE KONSTRUKTION – BODEN – DACH – WAND
TECHNISCHE DATEN – STANDARDAUSFÜHRUNG

EN CONSTRUCTION – FLOOR – ROOF – WALL
TECHNICAL DATA - STANDARD LAYOUT

SI KONSTRUKCIJA – TLA – STREHA – STENE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE - STANDARDNA IZVEDBA

HR KONSTRUKCIJA – POD – KROV - ZIDOVI
TEHNIČKI PODACI - STANDARDNA IZVEDBA

20

JAHRE / YEARS /
LET / GODINA

GARANTIE /
WARRANTY /
GARANCIJE /
JAMSTVA



20

JAHRE / YEARS
/ LET / GODINA

GARANTIE /
WARRANTY /
GARANCIJE /
JAMSTVA

KONSTRUKTION

Rahmen: 200 x 160 mm, Schichtholz (BSH), 7 Schichten


Rahmen - Dach: 350 / 200 x 160 mm, Schichtholz (BSH)

Säulen: 160 x 160 mm, Schichtholz (BSH)

Holzverbindungen: 160 x 60 mm, Schichtholz


Massivholzverkleidung, 22 mm (Terrassendach)

DER BODEN

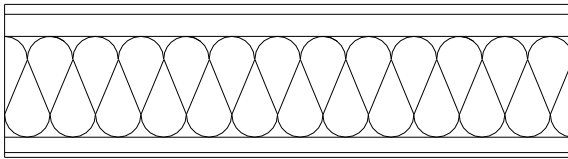


- Abschlussbeschichtung
- (Option) mfh Fußbodenheizung
- EGGER OSB 4 TOP, 22mm Platte, abgedichtete Fugen
- Isolierung: URSA SF 32/200, $\lambda = 0,032$ W/mK EGGER R OSB 3 Platte, 15mm, abgedichtete Fugen
- Dichtungsbeschichtung, Bitumen

DAS DACH

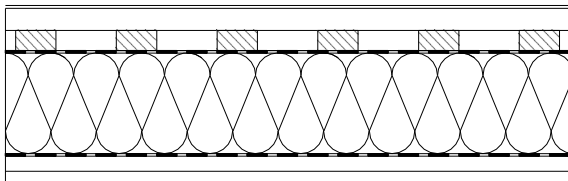

- (Option) Folie RHEPANOL FK 2,5mm oder
- 1x UV-beständige Bitumenüberdachung mit Aufbringung + 1x Bitumenüberdachung ohne Aufbringung und
- (Option) Luftkanal und
- (Option) AMPACK AMPATOP Folie
- Platte EGGER R OSB 3, 22mm
- Isolierung URSA SF 32/200, $\lambda = 0,032$ W / mK EGGER OSB 4 TOP, 15mm Platte, abgedichtete Fugen
- (Option) mfh Deckenheizung
- Gipskartonplatten KNAUF GKB 2000 x 1250 x 12,5 mm oder
- Massivholzverkleidung, 22 mm (Terrasse)

DIE WAND

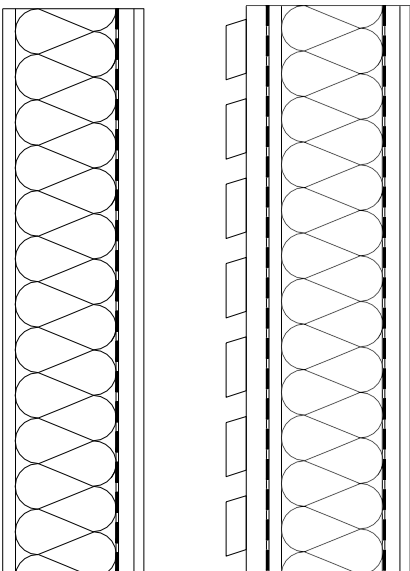

- (optional) Holzfassade Lärche geölt, Luftkanal, Folie AMPACK TOP F BLACK UV beständig oder
- klassischer Fassadenabschluss, Kleber, Netz, Kleber
- (optional) 2 cm Styrodurisolierung
- Egger OSB 3 Platte, 15mm oder
- (optional) Aquafire-Platte, 2000 x 1200 x 12,5 mm
- (Isolierung URSA SF 32/160, $\lambda = 0,032$ W/mK
- Dampfsperre: AMPACK SISALEX S14 Folie
- EGGER OSB 4 TOP, 15mm Platte, abgedichtete Fugen
- (Option) mfh Wandheizung
- Gipskartonplatte KNAUF GKB 2000 x 1250 x 12,5 mm

CONSTRUCTION

Frame: 200 x 160 mm, Laminated wood (BSH), 7 layers

Frame - Roof: 350 / 200 x 160 mm, Laminated wood (BSH)

Pillars: 160 x 160 mm, Laminated wood (BSH)

Conjunctions: 160 x 60 mm, Laminated wood


Solid Wood Panelling, 22 mm (Terrace roof)

20

JAHRE / YEARS
/ LET / GODINA


GARANTIE /
WARRANTY /
GARANCIJE /
JAMSTVA

FLOOR

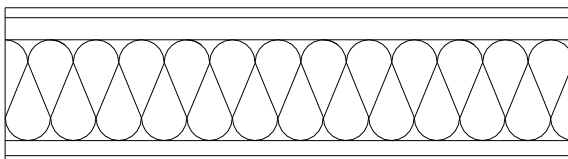


- finishing layer
- (option) mfh floor heating
- EGGER OSB 4 TOP 22mm plate, sealed joints
- insulation: URSA SF 32/200, $\lambda = 0.032 \text{ W / mK}$ EGGER R OSB 3 plate 15mm, sealed joints
- sealing coating – bituminous waterproofing

ROOF

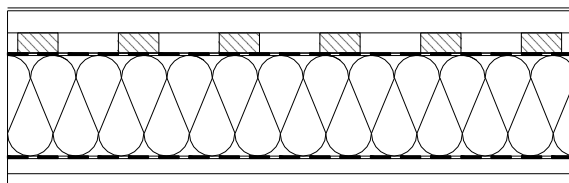

- (option) foil RHEPANOL FK 2,5mm or
- 1x UV-resistant bitumen roofing with spreading + 1x bituminous roofing without spreading and
- (option) air channel and
- (option) AMPACK AMPATOP foil
- plate EGGER R OSB 3 22mm
- insulation URSA SF 32/200, $\lambda = 0.032 \text{ W / mK}$ EGGER OSB 4 TOP, 15mm plate, sealed joints
- (option) mfh roof heating
- Plasterboard KNAUF GKB 2000 x 1250 x 12.5 mm or
- Solid wood Panelling, 22 mm (Terrace)

WALL

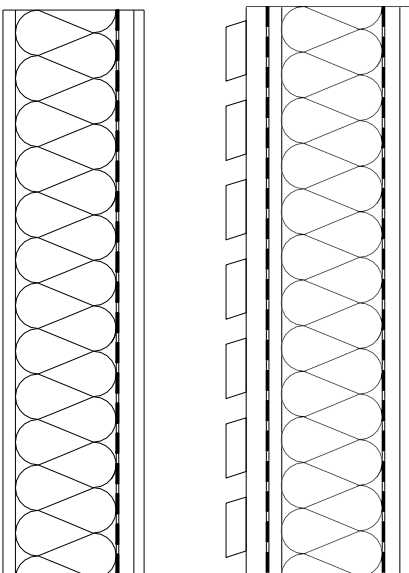

- (optional) wooden façade oiled larch oil, air channel, foil AMPACK TOP F BLACK UV durable or
- classic façade finish, glue, mesh, glue
- (optional) 2 cm styrodur
- Egger OSB 3 board 15mm or
- (optional) Aquafire panel 2000 x 1200 x 12.5 mm
- (insulation URSA SF 32/160, $\lambda = 0.032 \text{ W / mK}$ vapor barrier: AMPACK SISALEX S14 film
- EGGER OSB 4 TOP 15mm plate, sealed joints
- (option) mfh wall heating
- Plasterboard KNAUF GKB 2000 x 1250 x 12.5 mm

20

JAHRE / YEARS
/ LET / GODINAGARANTIE /
WARRANTY /
GARANCIJE /
JAMSTVA

KONSTRUKCIJA

Okvir: 200 x 160 mm, Laminiran les (BSH), 7 plasti


Okvir - streha: 350 / 200 x 160 mm, Laminiran les (BSH)

Stebri: 160 x 160 mm, Laminirani les (BSH)

Vezniki: 160 x 60 mm, Laminirani les


Opaž iz masivnega lesa, 22 mm (streha terase)

TLA

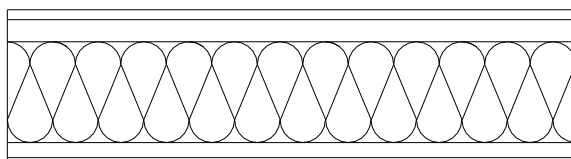


- zaključna obloga
- (opcija) mfh talno ogrevanje
- EGGER OSB 4 TOP, 22 mm plošča, zatesnjeni spoji
- izolacija: URSA SF 32/200, $\lambda = 0,032$ W / mK
- EGGER R OSB 3 plošča 15mm, zatesnjeni spoji
- bitumenska hidroizolacija

STREHA

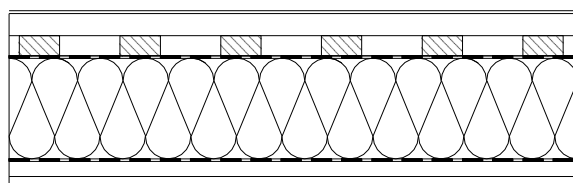

- (opcijsko) folija RHEPANOL FK 2,5mm ali
- 1x UV odporna bitumenska kritina s posipom + 1x bitumenska kritina brez posipa in
- (opcijsko) zračni kanal in
- (opcija) AMPACK AMPATOP folija
- plošča EGGER R OSB 3, 22mm
- izolacija URSA SF 32/200, $\lambda = 0,032$ W / mK
- EGGER OSB 4 TOP, 15mm plošča, zatesnjeni spoji
- (opcija) MFH stropno ogrevanje
- mavčne plošče KNAUF GKB 2000 x 1250 x 12,5 mm ali
- opaž iz masivnega lesa, 22 mm (terasa)

STENE

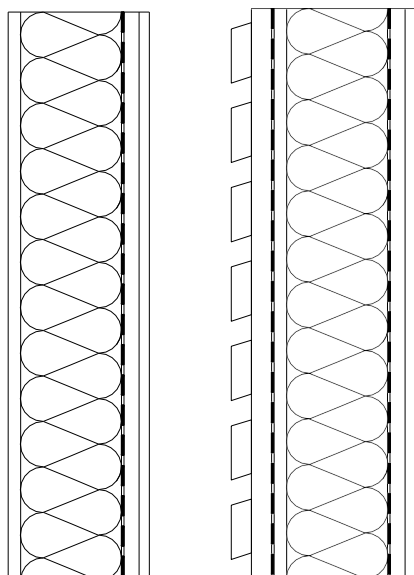

- (opcijsko) lesena fasada, oljen macesen, zračni kanal, folija AMPACK TOP F BLACK UV obstojna ali
- klasična fasadna obdelava, lepilo, mreža, lepilo
- (opcija) 2 cm izolacija stirodur
- EGGER OSB 3 plošča 15mm ali
- (opcija) Plošča Aquafire 2000 x 1200 x 12,5 mm
- izolacija URSA SF 32/160, $\lambda = 0,032$ W/mK
- parna zapora: AMPACK SISALEX S14 film
- EGGER OSB 4 TOP, 15mm plošča, zatesnjeni spoji
- (opcija) mfh stensko ogrevanje
- mavčne plošče KNAUF GKB 2000 x 1250 x 12,5 mm

20

JAHRE / YEARS
/ LET / GODINAGARANTIE /
WARRANTY /
GARANCIJE /
JAMSTVA

KONSTRUKCIJA

Okvir: 200 x 160 mm, Laminirano drvo (BSH), 7 slojeva


Okvir - Krov: 350 / 200 x 160 mm, Laminirano drvo (BSH)

Stupovi: 160 x 160 mm, Laminirano drvo (BSH)

Drveni spojevi: 160 x 60 mm, Laminirano drvo


Oplata od punog drveta, 22 mm (krov terase)

POD

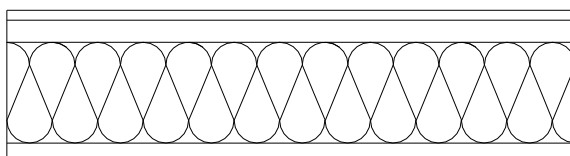


- završna obloga
- (opcionalno) MFH podno grijanje
- EGGER OSB 4 TOP, 22mm ploča, zatvoreni spojevi
- izolacija: URSA SF 32/200, $\lambda = 0,032$ W / mK
- EGGER R OSB 3 ploče 15mm, zatvoreni spojevi
- bitumenska hidroizolacija

KROV

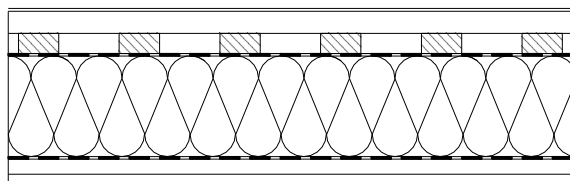

- (opcionalno) folija RHEPANOL FK 2,5 mm ili
- 1x bitumenski krov otporan na UV zračenje s posipanjem + 1x bitumenski krov bez posipanja i
- (opcionalno) zračni kanal, i
- (opcija) AMPACK AMPATOP folija
- EGGER R OSB 3, 22mm
- izolacija URSA SF 32/200, $\lambda = 0,032$ W / mK
- EGGER OSB 4 TOP, 15mm ploča, zatvoreni spojevi
- (opcija) mfh stropno grijanje
- gipsana ploča KNAUF GKB 2000 x 1250 x 12,5 mm ili
- oplata od punog drveta, 22 mm (terasa)

ZIDOVI

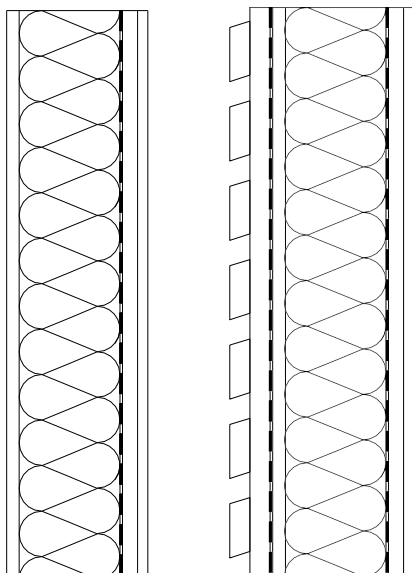

- (opcionalno) drvena fasada, nauljeni ariš, zračni kanal, folija AMPACK TOP F BLACK UV izdržljiva ili
- klasična fasadna obrada, ljepilo, mreža, ljepilo
- (opcionalno) izolacijski stirodur od 2 cm
- EGGER OSB 3 ploča 15mm ili
- (opcija) Aquafire ploča 2000 x 1200 x 12,5 mm
- izolacija URSA SF 32/160, $\lambda = 0,032$ W/mK
- parna brana: AMPACK SISALEX S14 film
- EGGER OSB 4 TOP, 15mm ploč, zatvoreni spojevi
- (opcionalno) mfh zidno grijanje
- gipsana ploča KNAUF GKB 2000 x 1250 x 12,5 mm







Änderungen aufgrund von Druckfehlern, Satzfehlern oder technischen Anpassungen bleiben vorbehalten.

We reserve the right to printing and typographical errors as well as technical changes.

Pridržujemo si pravico do tiskarskih in tipkarskih napak ter tehničnih sprememb.

Zadržavamo pravo na tiskarske i tipografske pogreške i tehničke promjene.



NEW
MOBILE
LIVING



24/7
TECH
INSIDE

Kontakt:



Vinko Filipič
Mobile: + 386 41 311 608
Mobile AT: +43 664 5427 422

hello@adriared.com
www.hona.adriared.com